



Mitas

mitas-tires.com



Découvrez notre site internet



Découvrez notre Appli



Suivez-nous



© TWS CZ:10/22_1 | Sous réserve de modifications techniques, erreurs d'impressions et fautes dans le texte ou les illustrations.

HC 3000 & HC 3000 R

Pneu de technologie VF – Very High Flexion



Mitas

Mitas

HC 3000 & HC 3000 R

Pneu de technologie VF (Very High Flexion) destiné aux engins de récolte pour les opérations cycliques aux champs (CFO : Cyclic Field Opération)



HC 3000	
CAPACITE DE CHARGE	●●●●●
TRACTION	●●●●●
PROTECTION DES SOLS	●●●●●
TRANSPORT SUR ROUTE	●●●●



HC 3000 R	
CAPACITE DE CHARGE	●●●●●
TRACTION	●●●●●
PROTECTION DES SOLS	●●●●●
TRANSPORT SUR ROUTE	●●●●

Caractéristiques principales



La pression de gonflage très basse offre une **capacité de traction accrue**.



Capacité de charge plus élevée pour une plus grande efficacité dans le transport.




Meilleure protection des sols grâce à la réduction de la compaction.



HC3000 R – pneumatique **respectueux des sols**, grâce à son épaulement arrondi. Adapté aux applications exigeantes telles que l'équipement des épandeurs ou des transbordeurs.

Capacité de charge et performances élevées

Flexibilité des flancs

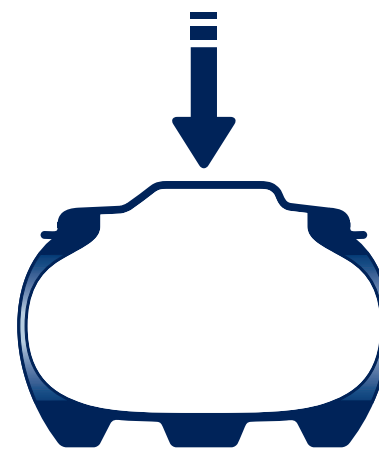

Jusqu'à 40% de charge en plus qu'un pneu standard de même dimension, à pression identique. La carcasse robuste du pneu VF absorbe les contraintes transmises lors des opérations sans compromettre la flexibilité des flancs.

Technologie Hexacore



Ajustement parfait de la jante grâce à la technologie Hexacore : la forme hexagonale de la tringle permet de renforcer le talon et de garantir un couple élevé.

HC 3000 & HC 3000 R

Données techniques

Dimension	Indices de charge et de vitesse IC/IV	Jante de référence* (jantes permises)	Section (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon sous charge (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Index rayon	Pression (bar)	Capacité de charge (kg)	Vitesse (km/h)
VF 750/65 R 26 CFO	180 B	DW 27 DW 25 DW 28	777 757 787	1 623	680	4 680	775	2,8	8 000	0-50
VF 1000/65 R 32 CFO #	200 A8	DW 36 DW 38	1 042 1 062	2 112	940	6 275	1025	2,8	14 000	0-40
VF 580/80 R 34 CFO	178 B	W 20 W 21 W 18	600 610 580	1 782	755	5 265	875	2,8	7 500	0-50
VF 520/85 R 42 CFO	177 B	DW 18 DW 16	551 531	1 966	875	5 860	925	2,8	7 300	0-50
VF 580/85 R 42 CFO	183 B	DW 18 DW 20 DW 21	585 605 615	2 040	920	6 100	975	2,8	8 750	0-50
VF 710/70 R 42 CFO	190 B	DW 23 B DW 25 B	714 734	2 070	920	6 140	975	3,2	10 600	0-50
VF 710/70 R 42 CFO	193 B	DW 23 B DW 25 B	715 735	2 083	920	6 140	975	3,6	11 500	0-50

* profil HC 3000 R
CFO: Par application cyclique (CFO), on entend le moment où la moissonneuse batteuse roule avec la trémie pleine jusqu'à son déchargement.

* Autres jantes admissibles sur demande
Pour accéder aux données techniques complètes, consultez www.mitas-tires.com ou le catalogue technique Mitas.
Pneu tubeless – peut être utilisé avec une chambre à air.